

Strux clinch fasteners.




얇은 모재 – bolt, nut 조립이 가능하다.


용접방식을 대체하면서 모재의 손상, 변형 없이 조립을 할 수 있고, 프레스 공법에서 체결되면서 원가 절감과 생산 비용을 절감할 수 있다.



Clinch stud 조립면.

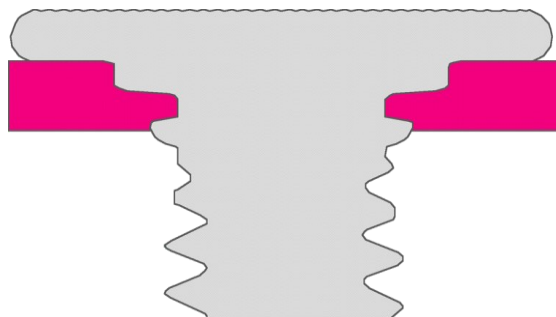


Clinch stud 치수

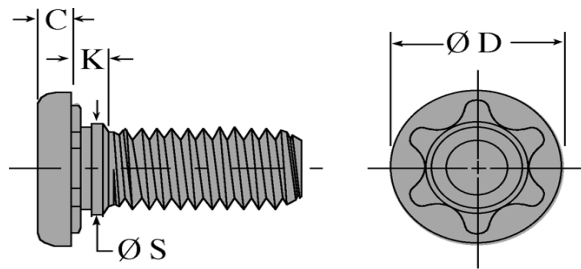

THREAD SIZE	S ±0.07	C ±0.13	D ±0.25	K REF.	MINIMUM ENGAGEMENT MATERIAL THICKNESS	RECOMMENDED HOLE SIZE	
						MIN.	MAX.
M5	5.61	1.75	8.75	1.5	1.0	5.68	5.78
				2.3	1.6		
M6	6.61	2.10	11.00	1.5	1.0	6.68	6.78
				2.3	1.6		
				3.4	2.2		

Clinch stud staking DIE.

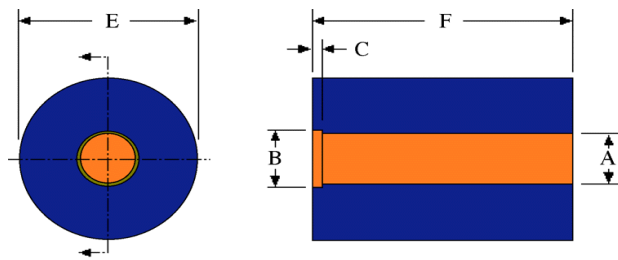

Size	A±0.03	B±0.03	C±0.13	E±0.03	F±0.13
M4	4.11	4.78	1.14	19.1	50.8
M5	5.11	5.78			
M6	6.11	6.78	1.65	25.4	
M8	8.11	8.78			
M10	10.11	10.78			
M12	12.11	12.78			
M14	14.11	14.78		31.8	76.2
M16	16.11	16.78			

Rockwell C 56-60

사이즈는 다양하게 생산할 수 있습니다. (M4~M10)

대량 생산과 정밀한 조립성을 원하시는 assembly 생산에 적합합니다.

국내 생산으로 대외적은 영향을 받지 않고 생산을 할 수 있습니다